




CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

TRITON

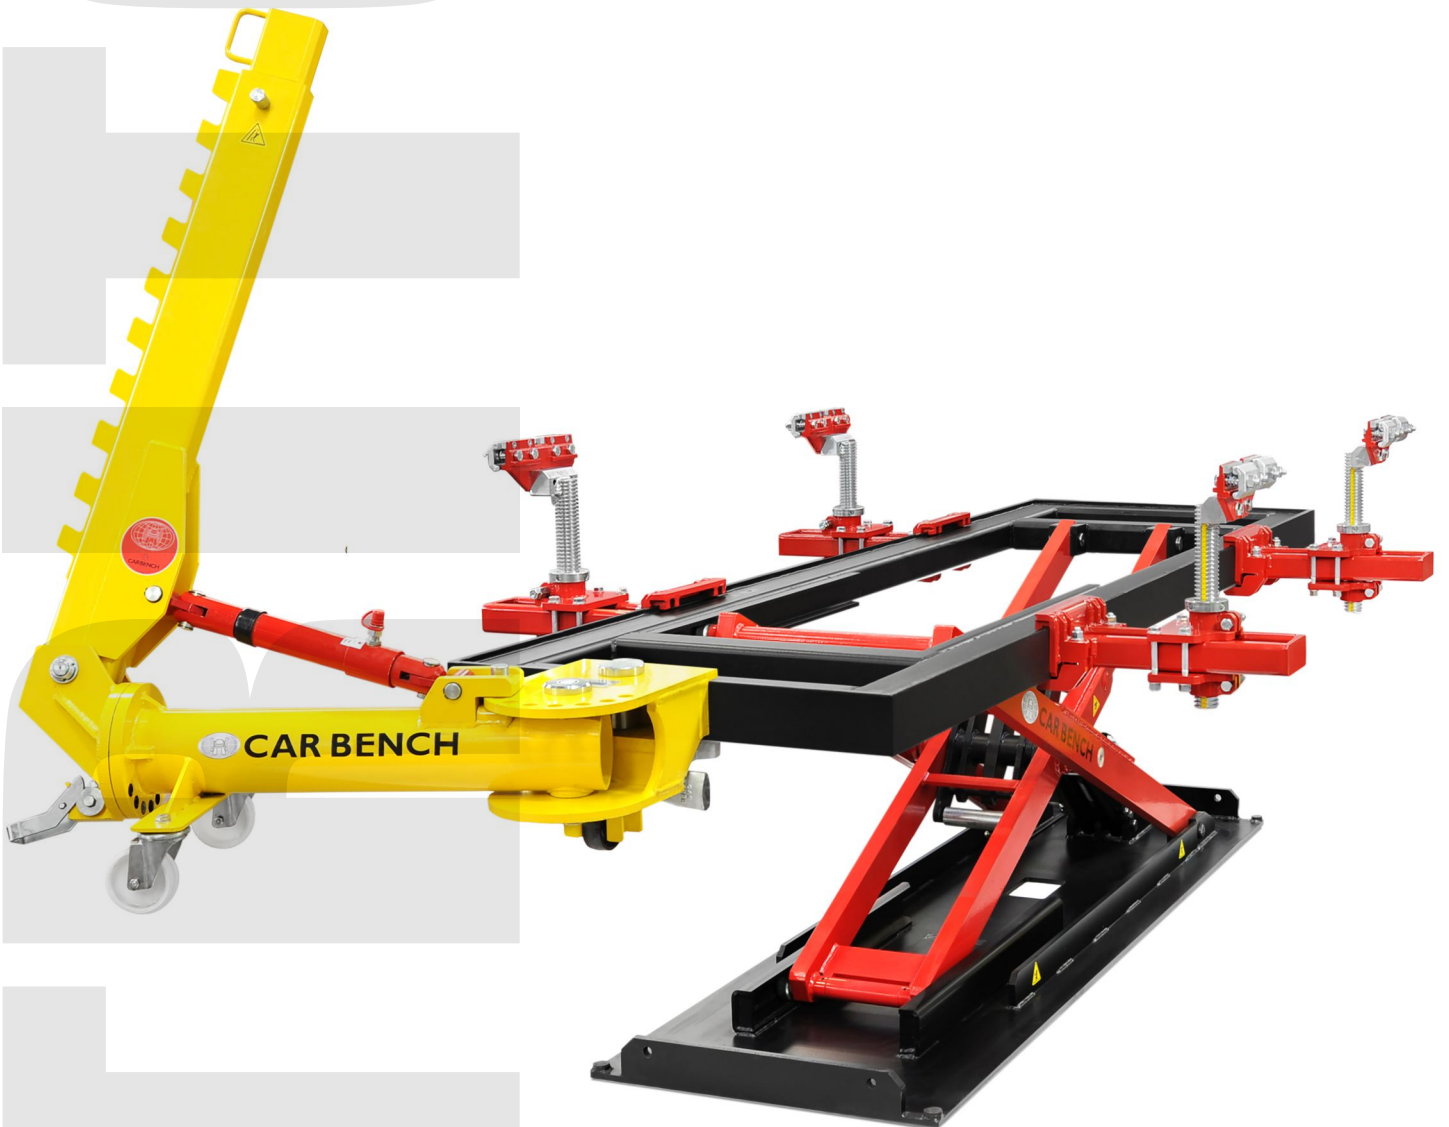




EL BANCO DE TRACCIÓN RÁPIDA TRITON ES UN BANCO MONTADO EN UN ELEVADOR DE TIJERA ELECTROHIDRÁULICO DE DOBLE EFECTO.

Puede instalarse dentro del piso o colocarse en la placa de elevación y también puede montar cuatro ruedas que lo hacen perfectamente móvil.

Es adecuado para cualquier tipo de reparación de coches y vehículos comerciales pequeños.

Equipado con un sistema de tracción fácil y rápido (con capacidad de tracción de 10 toneladas), aplicable en cualquier punto del marco, con rotación vertical y horizontal +/- 90°.



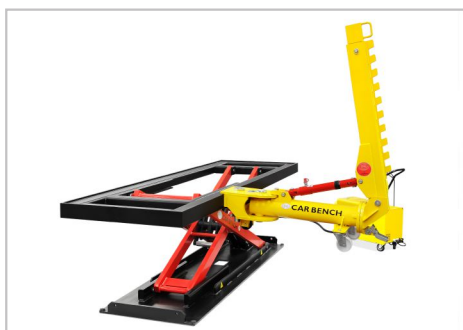


EXCELENTE COMO ELEVADOR PARA DESMONTAJE Y MONTAJE

El **anclaje** del automóvil se puede realizar con las abrazaderas universales proporcionadas de una manera **práctica y rápida**.

Además, también se proporciona un paquete para el modelo 'Triton' que ofrece la posibilidad de montar, en una versión reducida, el **útil universal**.

Entre los **accesorios opcionales** se encuentran el sistema de medición electrónico Contact Evolution, algunas abrazaderas especiales, el sistema de tracción hacia abajo, las ruedas y una cubierta para la instalación en el piso.

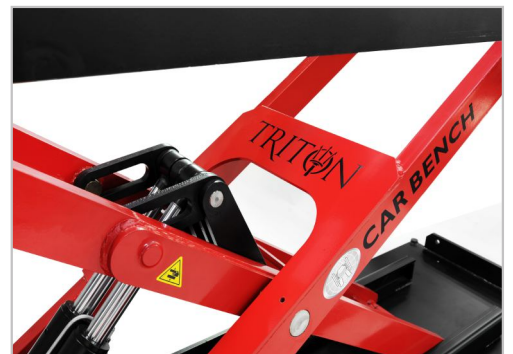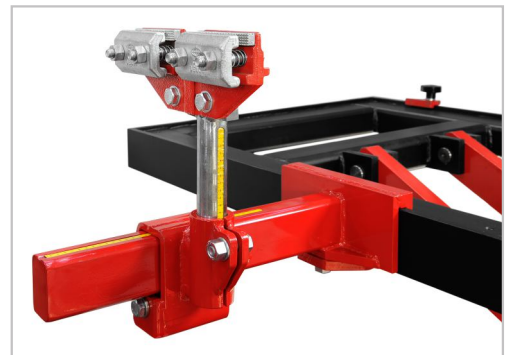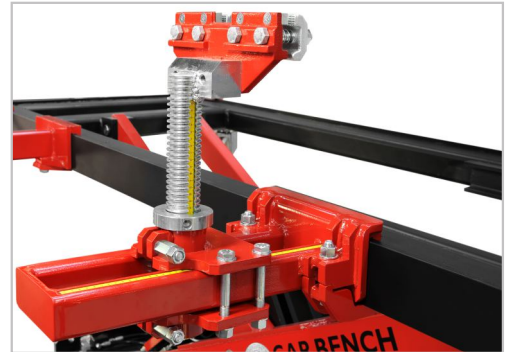

**BRAZO DE TIRO
TRITON**




TRITON



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud bastidor	3 m
Ancho bastidor	880 mm
Altura elevación máxima al plan de trabajo	1.840 mm
Altura mínima	115 mm
Capacidad	3.200 Kg
Peso elevador	0.87 t
Potencia nominal	2kW
Voltaje nominal	380V
Corriente Nominal	4,3 A
Frecuencia nominal	50 Hz
Presión de subida máxima	320 Bar
Peso unidad de control electrohidráulico	60 Kg
Capacidad tanque unidad de control	5 L
Potencia de tiro	10 ton

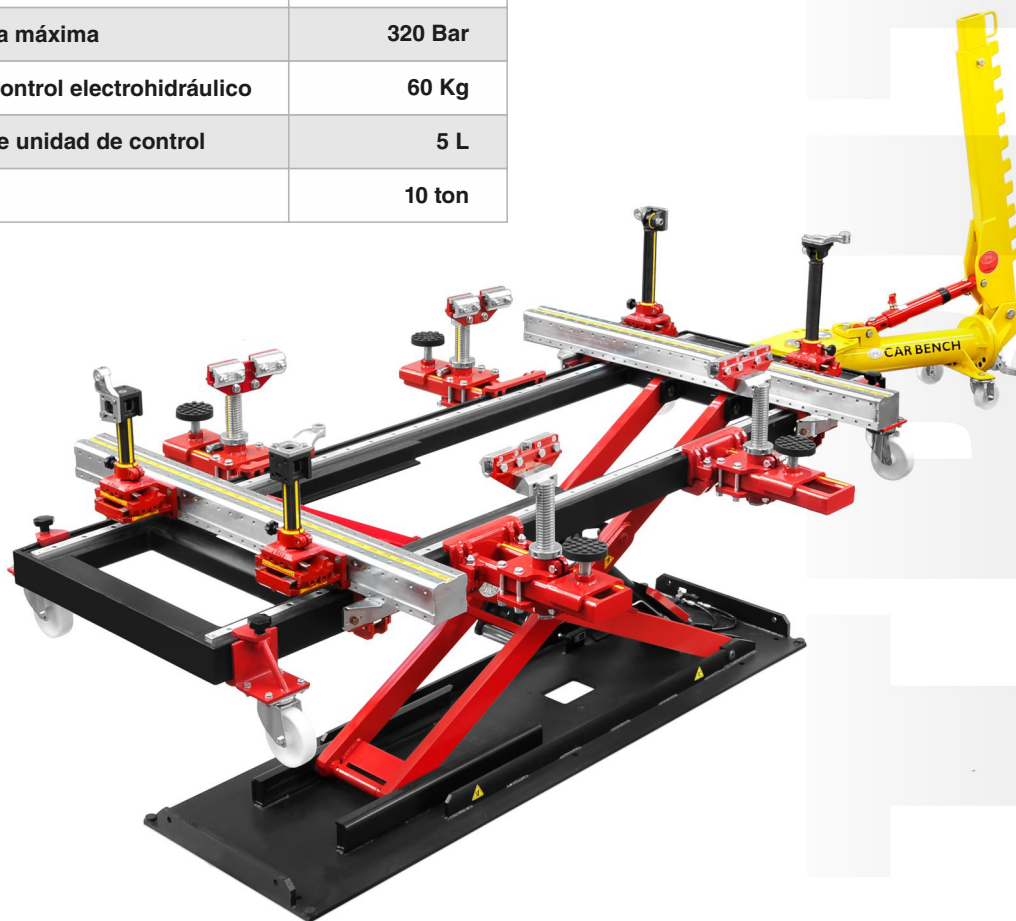

CAR BENCH
TRAINING ACADEMY

METODOLOGÍAS
DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL
EQUIPAMIENTO CAR BENCH

FORMACIÓN
OEM PERSONALIZADO



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com