



CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

TURTLE





Base de soporte



El banco “Turtle” se fabrica de acuerdo con las normas de seguridad más estrictas (certificación CE).

Su elevador neumo-hidráulico se puede fijar al suelo o eventualmente empotrar gracias a un kit especial; se puede instalar dentro de cualquier tipo de cabina de pintura o área de preparación.

Con su altura máxima de 1200mm y su capacidad de carga de 2500Kg desde el suelo puede realizar cualquier tipo de trabajo.

El cilindro montado en el elevador está cubierto por una protección especial para evitar daños debidos a los trabajos de pintura.

El Turtle está equipado con una bomba especial para operaciones de elevación con control remoto y con 4 soportes de eje especiales que se colocan directamente en los brazos de regulación.

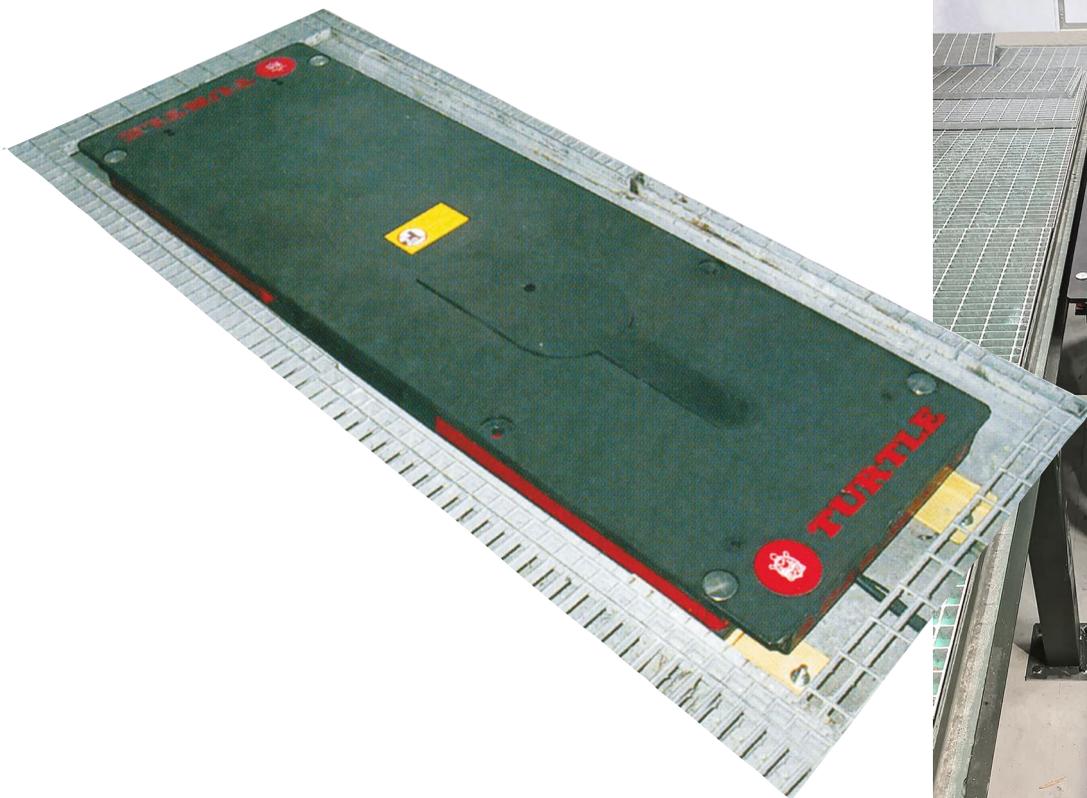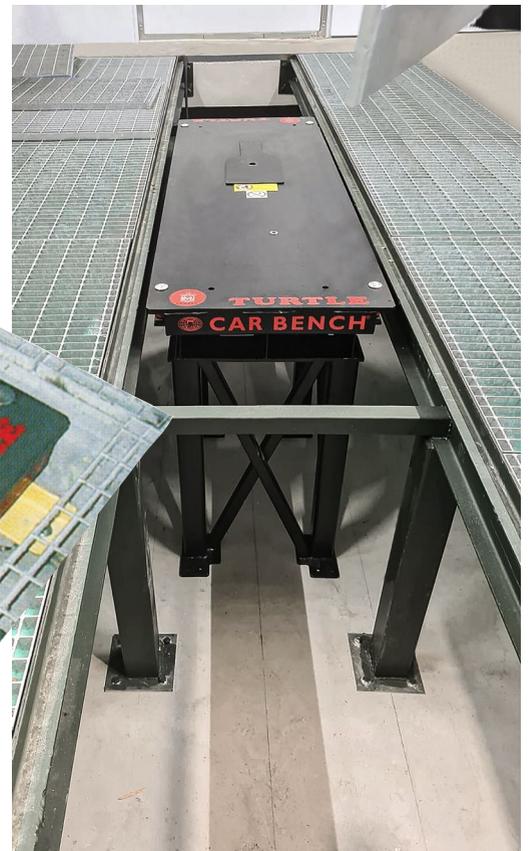

TURTLE



CARACTERISTICAS TECNICAS

| | |
|------------------------------|---------|
| Capacidad nominal | 2500 Kg |
| Presión máxima hacia arriba | 500 bar |
| Altura mínima sobre el suelo | 115 mm |
| Altura máxima sobre el suelo | 1200 mm |
| Longitud | 1670 mm |
| Anchura | 550 mm |



TURTLE

**CAR BENCH
TRAINING ACADEMY**

METODOLOGÍAS
DE REPARACIÓN

FORMACIÓN SOBRE EL
EQUIPAMIENTO CAR BENCH

FORMACIÓN
OEM PERSONALIZADO



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com