



CAR BENCH[®]
CAR BENCH INTERNATIONAL SPA

ONLY THE BEST CAN BE NUMBER ONE

PUNTATRICE

CB-36EZ






Sistema di saldatura a resistenza, controllato a microprocessore, completamente automatico, adatto per applicazioni in carrozzeria. Il controllo di saldatura a display digitale con touch screen consente la visualizzazione ed il controllo di tutti i parametri di saldatura, in funzione degli utensili, del tipo e dello spessore delle lamiere da saldare.

Le principali caratteristiche del sistema di saldatura sono: il riconoscimento automatico dell'utensile collegato; la pinza di saldatura con trasformatore integrato che permette il collegamento al sistema di saldatura tramite una presa industriale ed una serie di innesti rapidi, consentendone un'agevole sostituzione senza l'utilizzo di chiavi, utensili e viti.

Pinza di saldatura, trasformatore, bracci ed elettrodi completamente raffreddati tramite un sistema di raffreddamento a circuito chiuso posizionato sul carrello del sistema stesso.



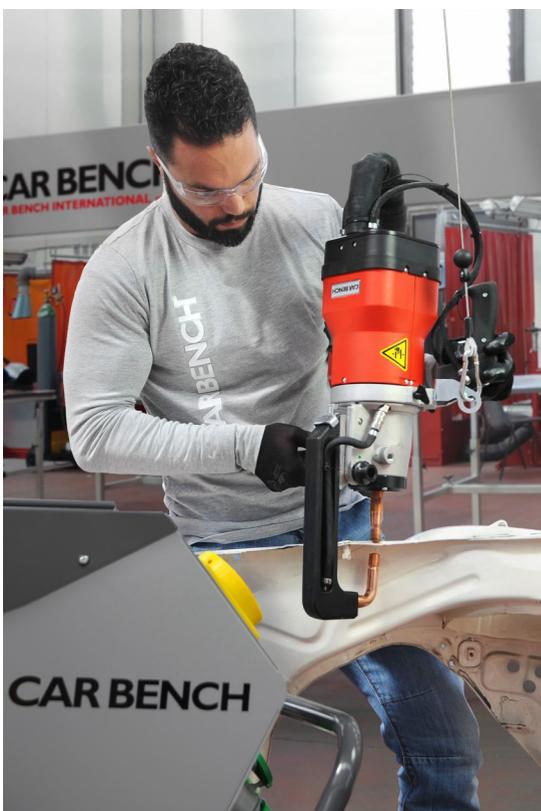

NUOVA CENTRALINA DI SALDATURA CON TOUCH SCREEN



Nuova centralina di saldatura con touch screen con schemi grafici intuitivi, che consente un utilizzo molto semplice della macchina da parte dell'utente.

È possibile scegliere tra diverse modalità di funzionamento: la **modalità automatica Smart Plus** riconosce lo spessore e il tipo di materiale determinando così automaticamente i **migliori valori di corrente e forza**. La modalità **Expert** consente un'impostazione personale di tutti i parametri di saldatura desiderati.

È disponibile un'**interfaccia USB** per esportare facilmente per la stampa tutti i dati relativi ai punti di saldatura eseguiti. La stessa **interfaccia USB** viene utilizzata per aggiornare quei parametri di saldatura necessari per nuovi materiali, parametri costantemente sviluppati in **collaborazione con le principali case automobilistiche**.

PUNTATRICE CB-36EZ



CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione / frequenza di alimentazione*	400V 50/60 Hz
Numero fasi	3
Fusibili di protezione (ritardati)	25 - 32 A
Grado di protezione	IP21
Peso	140 Kg

*Altre tensioni a richiesta

PINZE	CB-8679TS	CB-8679TS7
Potenza nominale al 50%	19 kVA	19 kVA
Potenza nominale al 100%	13.5 kVA	13.5 kVA
Potenza massima di saldatura	60 kVA	60 kVA
Corrente di uscita massima in corto circuito	14 kA	14 kA
Corrente di uscita permanente al 100%	1.8 kA	1.8 kA
Tensione di uscita a vuoto	8.7 V	8.7 V
Forza agli elettrodi massima	450 daN	700 daN
Sensore di riconoscimento	S	S
Grado di protezione	IP21	IP21
Peso senza bracci	12.5 kg	12.5 kg



CAR BENCH
TRAINING ACADEMY

METODOLOGIE
DI RIPARAZIONE

TRAINING ATTREZZATURA
CAR BENCH

TRAINING
PERSONALIZZATI OEM



Car Bench International S.p.A.
Via Dorsale, 22 - 54100 Massa (MS) - ITALY
info@carbench.it - ph. +39 0585 251261
www.carbenchinternational.com